




NOURRISSEURS SEC/SOUBE

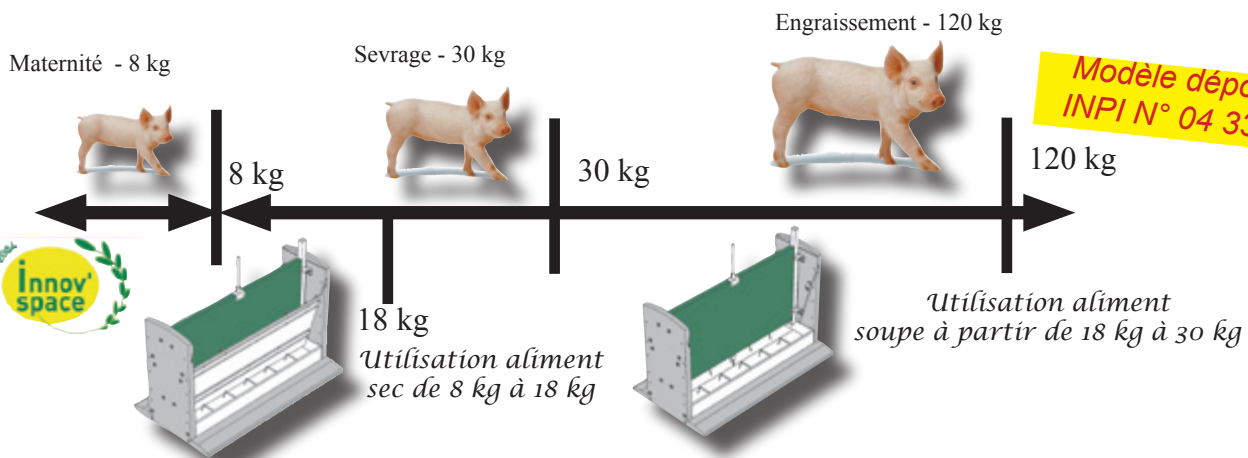


- ✓ Développement du bâtiment dit «Wean to Finish»
- ✓ Rénovation des bâtiments de post-sevrage (optimisation des charges de reconstruction).
- ✓ Facilite l'alimentation grâce à la souplesse de transformation du produit
- ✓ Pas de stress du changement de salle ou de case




➤ Nourrisseur sec/soupe simple (larg. 280 x haut 1050) avec margelles sans façades inox

Référence	003240	003241	003242	003243	003244	003245
Capacité	4 places	4 places	5 places	6 places	7 places	8 places
Longueur (mm)	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Poids	155 kg	170 kg	186 kg	201 kg	217 kg	232 kg



➤ Nourrisseur sec/soupe double (larg. 500 x haut 1050) avec margelles sans façades inox

Référence	003227	003226	003225	003224	003228	003233
Capacité	8 places	8 places	10 places	12 places	14 places	16 places
Longueur (mm)	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Poids	270 kg	300 kg	316 kg	358 kg	378 kg	409 kg



➤ Les options possibles



■ Façade inox pour utilisation aliment sec (2 façades pour un nourrisseur double)

Référence	003231	003230	003229	003223	003232	003235
Longueur (mm)	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Poids	9 kg	10,3 kg	13,3 kg	16 kg	20 kg	22,15 kg

■ Autres options

Fixation sonde Ø 34 - avec boulonnerie	Réf. 003236
Calage béton 430 x 50 x 60	Réf. 004977
Mamelon de raccord en PVC carré/rond 50 mm	Réf. 003212
Percement du polypro pour insertion de la sonde.	Réf. 004465

