


AUGE COURTE

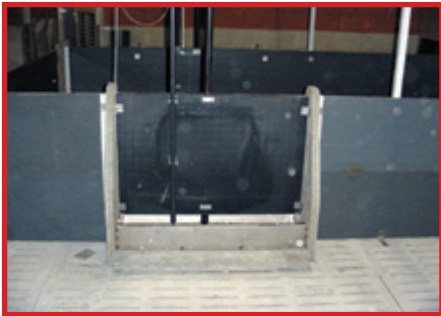

Alimentation à la soupe modulaire

- ✓ Côtés béton et auge inox lestée béton
- ✓ Produit parfaitement adapté à un système d'alimentation automatique.
- ✓ Poteau inox descente de soupe intégré (en bout ou au centre de l'auge).
- ✓ Modèle simple contre un mur ou modèle double.
- ✓ S'adapte avec des cloisons : béton, polypropylène, PVC.

➤ Auge courte double sous polypropylène

■ Auge béton inox seule (larg. 500 mm x ht. 18 mm)

Référence	009520	009499	009521	009519	009522	009523
Longueur (mm)	900	1000	1100	1200	1300	1400
Poids	73 kg	81 kg	88 kg	95 kg	104 kg	110 kg
Référence	009524	009525	009526	009527	009528	009529
Longueur (mm)	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Poids	120 kg	124 kg	136 kg	139 kg	152 kg	160 kg

➤ Auge courte double sous monobloc




■ Auge béton inox seule (larg. 500 mm x ht. 18 mm)

Référence	009447	009448	009449	009450	009451	009452
Longueur (mm)	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Poids	80 kg	88 kg	98 kg	104 kg	112 kg	120 kg
Référence	009453	009454	009455	009456	009457	
Longueur (mm)	1600	1700	1800	1900	2000	
Poids	128 kg	136 kg	144 kg	152 kg	160 kg	

➤ Auge courte simple

■ Auge béton inox seule (larg. 500 mm x ht. 18 mm)

Référence	009552	009553	009554	009555	009556	009557	009558
Longueur (mm)	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Poids	40 kg	44 kg	48 kg	52 kg	56 kg	60 kg	64 kg
Référence	009559	009560	009561	009562			
Longueur (mm)	1700	1800	1900	2000			
Poids	68 kg	72 kg	76 kg	80 kg			

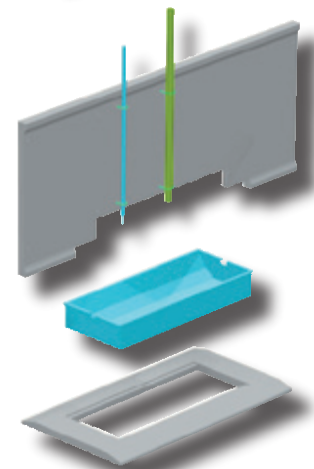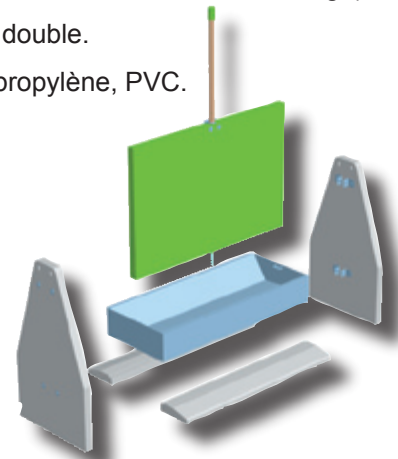

➤ Auge courte double toute inox

Auge double inox 500 x 2600 mm	Poids : 35 kg	Réf. 003261
Poteau descente de soupe inox (av visserie)	Poids : 5 kg	Réf.003258

