

AUGE COURTE

AUTRES ACCESSOIRES

► POTEAU DESCENTE DE SOUPE ET ACCESSOIRES


■ Poteau descente de soupe inox (avec masse incorporée et boulonnerie)

Poteau descente de soupe en bout d'auge Poids : 2 kg Réf. 003218

Poteau descente de soupe au centre de l'auge. Poids : 7,10 kg Réf.007859

■ Mamelon PVC

Raccord d'adaptation PVC carré 50 mm - rond 50 mm. . . . Poids : 0,5 kg Réf. 003212

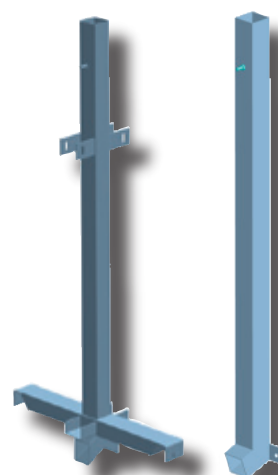

► PANNEAU POLYPROPYLENE ET FIXATION DE LA SONDÉ


■ Polypropylène

Panneau polypropylène gris hauteur 800 mm Poids : kg Réf. 005665

■ Fixation sonde

Fixation inox pour sonde diam 34 avec la boulonnerie. Réf. 003236

Percement du polypro pour insertion de la sonde. Réf.004465

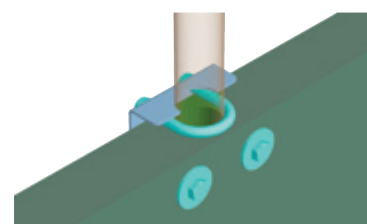

► AUTRES ACCESSOIRES

■ Séparation anti-gaspi

Séparation inox anti-gaspi (soudée directement sur l'auge et prise dans le béton) . Réf.004461

